


## F606 Symmetrierer

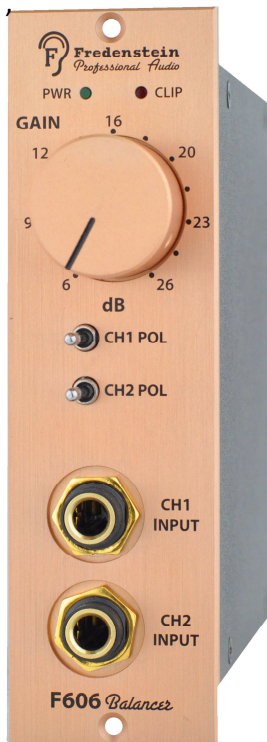

Der F606 wandelt zwei asymmetrische Eingänge in 2 symmetrische Ausgänge.

Die Inserts eines Mischpultes sind in der Regel asymmetrisch.

Wenn man ein symmetrisches Gerät einschleifen möchte, verliert man ohne Symmetrierer 6 dB.

Auf der Frontseite stehen 2 Mono-Klinkenbuchsen (TS) als Eingänge zu Verfügung.

Beide Eingänge lassen sich in der Phase drehen.

Die Verstärkung kann zwischen +6dB und +26dB geregelt werden.

Leds zeigen die Betriebsbereitschaft sowie eine Übersteuerung an.

Der F606 ist nur mit Fredenstein Bento-Einschubträgern einsetzbar, da diese zwei XLR- Ausgäbubuchsen per Slot auf der Rückseite haben.

### **Besondere Merkmale:**

- Max. Verstärkung +26dB
- Phasenumkehr getrennt für jeden Kanal
- Übersteuerungsanzeige

### **Technische Daten:**

Frequenzgang : 10 Hz – 30,000 Hz, +/- 0.5dB

Verzerrung : < 0.01%

Fremdspannungsabstand: >90dB

Verstärkung: +6dB bis +26dB

Leistungsaufnahme: +/- 16V, +/- 100mA

**Preis: 299,00€ ( inkl. MwSt. )**